




Luva de redução (CxFTG)

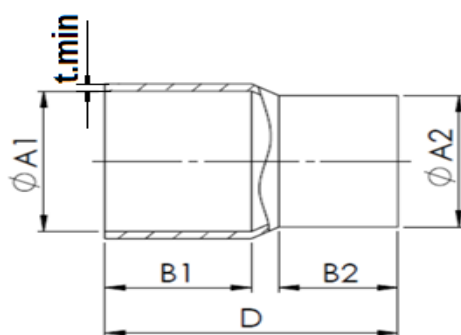

| CÓDIGO FORMING | DESCRIÇÃO | t. (Min.) | φInt. A1 | B1 | A2 ØExt. | B2 | D | PMT | QTD STD |
|----------------|--------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|----|---------|---------|
| | | | mm | mm | mm | mm | | Kgf/cm2 | |
| LR058012E | Luva de Redução 5/8" x 1/2" ext. | 0,74 | 15,87 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 28 | 68 | 65 |
| LR034058E | Luva de Redução 3/4" x 5/8" ext. | 0,79 | 19,05 | 15,7 | 15,87 | 14,2 | 32 | 61 | 60 |
| LR078034E | Luva de Redução 7/8" x 3/4" ext. | 0,84 | 22,22 | 19,1 | 19,05 | 17,5 | 39 | 56 | 50 |
| LR100034E | Luva de Redução 1" x 3/4" ext. | 0,84* | 25,4 | 21 | 19,05 | 17,5 | 44 | 52 | 45 |
| LR100078E | Luva de Redução 1" x 7/8" ext. | 0,84* | 25,4 | 21 | 22,22 | 20,6 | 44 | 52 | 45 |
| LR118034E | Luva de Redução 1.1/8" x 3/4" ext. | 1,02 | 28,57 | 23,1 | 19,05 | 17,5 | 49 | 49 | 40 |
| LR118078E | Luva de Redução 1.1/8" x 7/8" ext. | 1,02 | 28,57 | 23,1 | 22,22 | 20,6 | 49 | 49 | 40 |
| LR118100E | Luva de Redução 1.1/8" x 1" ext. | 1,02 | 28,57 | 23,1 | 25,4 | 20,6 | 49 | 49 | 40 |
| LR114118E | Luva de Redução 1.1/4" x 1.1/8" ext. | 1,02* | 31,75 | 23,1 | 28,57 | 24,6 | 51 | 45 | 45 |
| LR138118E | Luva de Redução 1.3/8" x 1.1/8" ext. | 1,12 | 34,92 | 24,6 | 28,57 | 24,6 | 57 | 44 | 35 |
| LR138114E | Luva de Redução 1.3/8" x 1.1/4" ext. | 1,12 | 34,92 | 24,6 | 31,75 | 24,6 | 57 | 44 | 35 |
| LR112114E | Luva de Redução 1.1/2" x 1.1/4" ext. | 1,12* | 38,1 | 27 | 31,75 | 24,6 | 58 | 45 | 35 |
| LR158114E | Luva de Redução 1.5/8" x 1.1/4" ext. | 1,3 | 41,27 | 27,7 | 31,75 | 24,6 | 61 | 41 | 15 |
| LR158112E | Luva de Redução 1.5/8" x 1.1/2" ext. | 1,3 | 41,27 | 27,7 | 38,1 | 27 | 61 | 55 | 30 |

Notas:

- 1) Norma de referência ASME B16.22.
- 2) Outras espessuras e medidas sob consulta.
- 3) Dimensão (*) não prevista na ASME B16.22.
- 4) PMT (Pressão Máxima de Trabalho)
- 5) C (Fêmea)
- 6) FTG (Macho)